ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

NÁVOD NA OBSLUHU

SK8803

SK8803
Prvé vydanie
November 2013

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese **http://support.asus.com**

Obsah

Informácie o tejto príručke 6
Dohody používané v tomto návode 7
Typografické prvky 7
Bezpečnostné opatrenia 8
Nabíjanie zariadenia 8
Používanie ASUS Tabletu 8
Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel 8
Obsah balenia 9

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj ASUS Tablet 12
Pohľad spredu 12
Pohľad zozadu 13

Kapitola 2: Používanie ASUS Tabletu

Nastavenie ASUS Tablet 18
Nabíjanie ASUS Tablet 18
Zapnutie ASUS Tablet 20
Gestá pre ASUS Tablet 21
Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI 24
Používanie mobilnej dokovacej stanice ASUS 25
Oboznámenie sa s mobilnej dokovacej stanice ASUS 25
Dokovanie tabletu ASUS 29
Nabíjanie tabletu ASUS v mobilnej dokovacej stanici ASUS 30
Špeciálne klávesy 32
Používanie touchpadu 34
Dokovanie tabletu ASUS 36

Kapitola 3: Práca s Android™

Prvé spustenie 38

Obrazovka zamknutia systému Android™ 39
Odomknutie zariadenia 39
Pridanie tapety na obrazovku zámku 40
Pridanie zástupcu na obrazovku zámku 40
Vstup do Google Now 41
Úvodná obrazovka 42
Zobrazenia na celú obrazovku 43
Zamknutie orientácie obrazovky 44
Pripojenie k svetu 44
Pripojenie do sietí Wi-Fi 44
Používanie Bluetooth 45
Správa aplikácií 47
Vytváranie zástupcov aplikácií 47
Odstránenie aplikácie z úvodnej obrazovky 47
Prezeranie informácií o aplikácii 48
Vytvorenie zložky aplikácií 49
Prezeranie aplikácií na obrazovke Nové aplikácie 50
Task Manager (Správca úloh) 52
Správca súborov 53
Vstúpenie do vnútornej pamäte 53
Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia 53
Nastavenia 55
Rýchle nastavenie ASUS 55
Vypnutie ASUS Tabletu 57
Prepnutie ASUS Tabletu do režimu nízkej spotreby 57

Kapitola 4: Predinštalované aplikácie

Odporúčané predinštalované aplikácie 60
Hudba Play 60
Fotoaparát 61
Galéria 65

E-mail 71
Gmail 73
Obchod Play 74
Mapy 75
Aplikácia MyLibrary 76
SuperNote 81
AudioWizard 85
App Locker (Zámok aplikácie) 86
Miniaplikácie 89
ASUS Battery 90

Prílohy

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) 92
Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR) ..93
Upozornenie IC 93
EC vyhlásenie o zhode 94
Prevencia pred stratou sluchu 94
Označenie CE 95
Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) - CE 96
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania 96
Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS 96
Poznámka týkajúca sa náteru 96
Poznámka Green ASUS 96
Správna likvidácia 97

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru ASUS Tabletu a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty ASUS Tabletu.

Kapitola 2: Používanie ASUS Tabletu

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti ASUS Tabletu.

Kapitola 3: Práca s Android™

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Android™ v ASUS Tablete.

Kapitola 4: Predinštalované aplikácie

Táto kapitola obsahuje predinštalované aplikácie v ASUS Tablete.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa ASUS Tabletu.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho ASUS Tabletu.

Typografické prvky

Tučné písmo = Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva = Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

Bezpečnostné opatrenia

Nabíjanie zariadenia

Pred použitím ASUS Tabletu v režime napájania z batérie po dlhšiu dobu musí byť batériový modul úplne nabitý. Nezabúdajte, že sieťový adaptér nabíja batériový modul v ASUS Tablete len pokiaľ je zapojený do elektrickej zásuvky. Uvedomte si, že nabíjanie batérie v ASUS Tablete počas doby, keď sa používa, trvá dlhšie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Po úplnom nabití nenechávajte ASUS Tablet pripojený k napájaciemu zdroju. ASUS Tablet nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.

Používanie ASUS Tabletu

Tento ASUS Tablet sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).

Dlhodobou expozíciou na veľmi vysoké alebo nízke teploty sa batéria môže rýchlo vyčerpať a skrátiť jej životnosť. Na zaistenie optimálneho výkonu sa batéria môže vystaviť odporúčanému teplotnému rozsahu okolitého prostredia.

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní ASUS Tablet počas letu dodržiavať.

DÔLEŽITÉ! Svoj ASUS Tablet môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Obsah balenia

ASUS Tablet



Napájací adaptér

Dokovací kábel USB

Používateľská príručka



Záručný list

POZNÁMKY:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
- Dodávaná napájacia zástrčka sa líši podľa krajiny alebo regiónu.

Kapitola 1:

Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj ASUS Tablet

Pohľad spredu

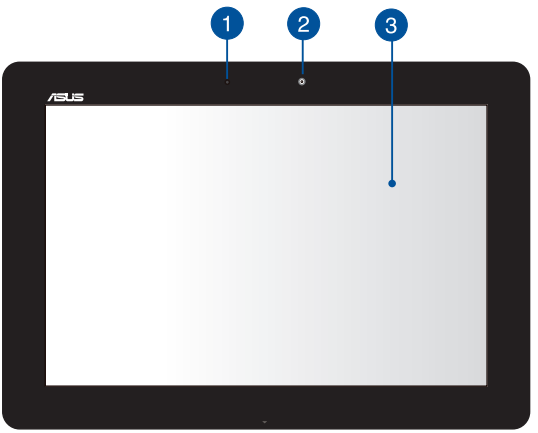

1 Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla.

2 Predná kamera

Táto zabudovaná predná kamera umožňuje pomocou tabletu ASUS fotografovať alebo nahrávať videá.

3 Dotykový panel

Dotykový panel vám umožňuje ovládať ASUS Tablet dotykovými gestami.

Pohľad zozadu

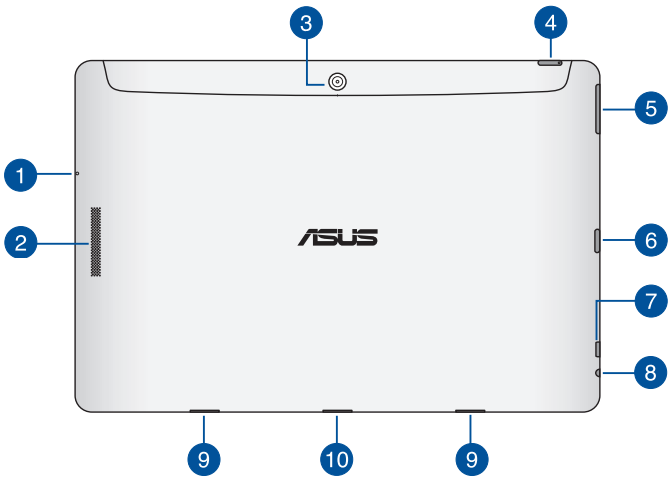

1 Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

2 Audio reproduktory

Reproduktory umožňujú počuť zvuky priamo z ASUS Tablet. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

3 Zadná kamera

Táto zabudovaná zadná kamera umožňuje pomocou tabletu ASUS fotografovať alebo nahrávať videá s vysokým rozlíšením.

4 **Tlačidlo Power (Napájanie)**

Ak chcete ASUS Tablet zapnúť alebo ho zapnúť z pohotovostného režimu, tlačidlo Power (Napájanie) stlačte približne na dve (2) sekundy.

Ak chcete ASUS Tablet vypnúť, stlačte tlačidlo Power (Napájanie) približne na (2) sekundy a po výzve poklepte na tlačidlo **Power Off (Vypnúť napájanie)** a potom na tlačidlo **OK**.

Ak chcete ASUS Tablet zablokovať alebo ho prepnúť do pohotovostného režimu, stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo Power (Napájanie).

V prípade, že ASUS Tablet prestane reagovať, tlačidlo Power (Napájanie) stlačte a podržte približne na osem (8) sekúnd, kým sa vypne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Keď je ASUS Tablet nečinný po dobu jednej (1) minúty, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
- Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne zálohovali svoje dáta.

Indikátor nabíjania batérie

Táto dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie.

Viac podrobností nájdete v dolnej tabuľke:

Farba	Stav
Zelená	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	Tablet ASUS nie je zapnutý do zdroja napájania.

5 **Tlačidlo Volume (Hlasitosť)**

Tlačidlo Volume (Hlasitosť) umožňuje zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti vášho ASUS Tabletu.

6 **Slot pre mikro SD kartu**

ASUS Tablet sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre prídavnú čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet microSD, microSDHC a microSDXC.

7 **Mikro port HDMI**

Do tohto portu sa pripája mikro konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD, Blu-ray a ďalší chránený obsah.

8 **Port na zapojenie reproduktora/náhlavnej súpravy**

Tento port umožňuje pripojiť do ASUS Tabletu reproduktory so zosilňovačom alebo náhlavnú súpravu.

DÔLEŽITÉ! Tento port nepodporuje vonkajší mikrofón.

9 **Závesné otvory**

Aby sa tablet ASUS pevne zapojil do mobilnej dokovacej stanice ASUS, zaisťovacie háčiky vyrovnajte a vložte do týchto otvorov.

10 **Dokovací port**

Na nabíjanie batériového modulu alebo napájanie tabletu ASUS používajte dokovací port.

Ak ste si zakúpili voliteľnú mobilnú dokovaciu stanicu ASUS, môžete ju zapojiť do dokovacieho portu na podporu klávesnice, dotykovej podložky a funkcií portu USB 3.0.

Kapitola 2:

Používanie ASUS Tabletu

Nastavenie ASUS Tablet

Nabíjanie ASUS Tablet

Nabíjanie ASUS Tablet:

A Dokovací kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.

B Konektor 36-kolíkový zapojte do ASUS Tabletu.

C Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pred používaním ASUS Tablet v režime napájania z batérie po prvý krát sa musí nabíjať po dobu ôsmich (8) hodín.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Na nabíjanie ASUS tabletu používajte len dodaný napájací adaptér a dokovací kábel USB. Používaním iného sieťového adaptéra sa môže váš ASUS tablet poškodiť.
- Pred nabíjaním ASUS Tabletu odstráňte z napájacieho adaptéra a USB kábla dokovacej stanice ochrannú fóliu, aby sa zabránilo riziku zranenia.
- Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 15V jednosmerný prúd, 1,2 A.
- Uistite sa, že 36-kolíkový konektor je riadne zapojený do ASUS tabletu.
- Pri používaní ASUS Tabletu v režime s napájacím adaptérom musí byť elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
- Na hornú plochu ASUS Tabletu neukladajte žiadne predmety.

POZNÁMKY:

- ASUS Tablet možno nabíjať pomocou USB portu v počítači jedine v režime nízkej spotreby (vypnutá obrazovka) alebo keď je vypnuté.
- Nabíjanie cez konektor USB v počítači môže trvať dlhšiu dobu.
- Ak váš počítač neposkytuje dostatok energie na nabíjanie ASUS Tabletu, nabíjajte ho zapojením do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Zapnutie ASUS Tablet

ASUS Tablet zapnite tak, že hlavný vypínač podržíte stlačený približne dve (2) sekundy.

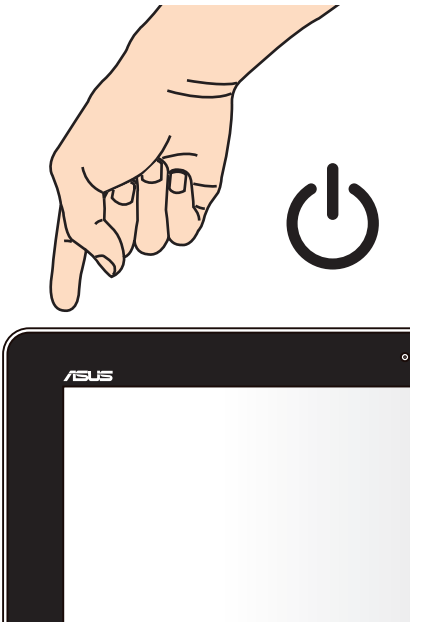

Gestá pre ASUS Tablet

Na dotykovom paneli možno vykonávať nasledovné gestá na navigovanie, komunikovanie a spúšťanie exkluzívnych funkcií v ASUS Tablete.

Presunúť/Klepnúť a Podržať/Dlho stlačiť

- ❏ Ak chcete aplikáciu presunúť, klepnite a podržte túto aplikáciu a presuňte ju na novú pozíciu.
- ❏ Ak chcete aplikáciu vymazať z hlavnej obrazovky, klepnite, a podržte túto aplikáciu, a presuňte ju k hornému okraju obrazovky.
- ❏ Ak chcete zachytiť obraz na obrazovke, klepnite na tlačidlo a podržte ho.

POZNÁMKA: Ak chcete povoliť toto nastavenie, vojdite do **> Prispôsobené nastavenie ASUS,** a potom zaškrtnite políčko **Nasnímať snímky obrazovky podržaním klávesu Recent Apps**.

Klepnúť/Dotknúť

- ❏ Aplikáciu spustíte klepnutím na ňu.
- ❏ Súbor vyberte a otvorte tak, že naň klepnete v aplikácii Správca súborov.

Zmenšenie

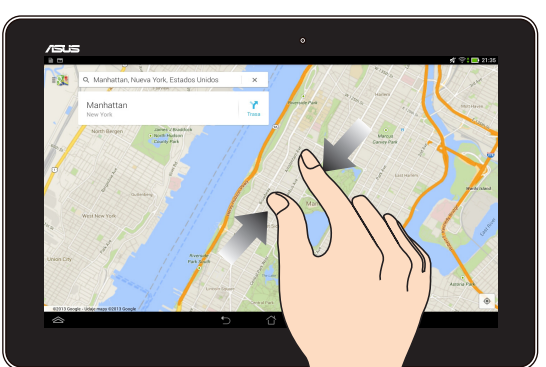

Obraz v zložke Galéria, Mapy alebo Miesta zmenšite spojením dvoch prstov na dotykovom paneli.

Priblíženie

Obraz v zložke Galéria, Mapy alebo Miesta zväčšite roztiahnutím dvoch prstov na dotykovom paneli.

Posunúť

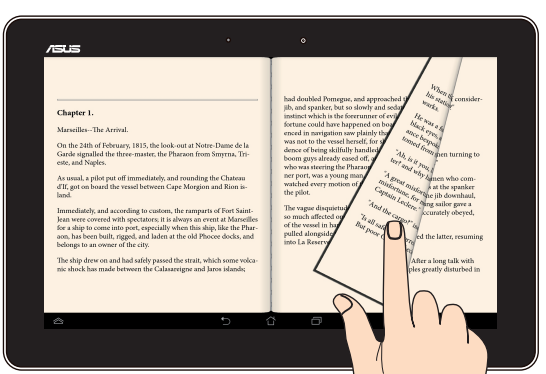

Posúvaním prsta doprava alebo doľava na dotykovom paneli môžete prepínať medzi obrazovkami, alebo listovať stránky v e-knihe, alebo v galérii obrázkov.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI

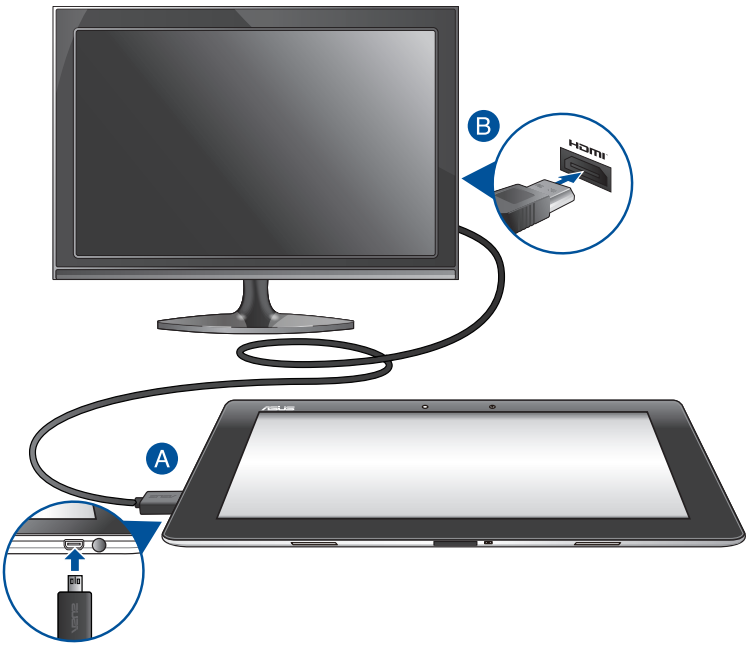

Ak chcete pripojiť zariadenie kompatibilné s HDMI:

A Mikrokonektor HDMI zapojte do mikroportu HDMI v ASUS Tablete.

B Kábel Hdmi Zapojte Do Portu Hdmi V Zariadení, Ktoré Je Kompatibilné S Hdmi.

Používanie mobilnej dokovacej stanice ASUS

Oboznámenie sa s mobilnej dokovacej stanice ASUS

Pohľad zhora

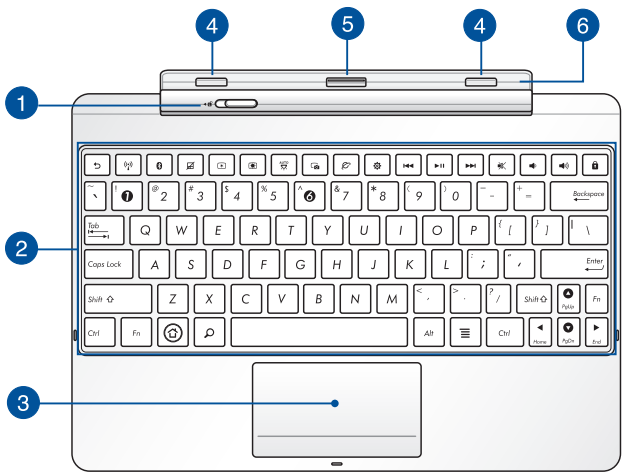

1 Západka mobilnej dokovacej stanice

Posuňte západku mobilnej dokovacej stanice doľava, čím uvoľníte tablet ASUS z mobilnej dokovacej stanice ASUS.

2 Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Umožňuje tiež používať funkčné klávesy a riadi ďalšie multimediálne funkcie.

POZNÁMKA: Typ klávesnice bude iný pre každú zemepisnú oblasť.

3 **Dotykový panel**

Dotykový panel umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po obrazovke a používateľovi ponúka intuitívny zážitok. Taktiež stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti *Používanie touchpadu*.

4 **Zaisťovacie háčiky**

Zaisťovacie háčiky umožňujú bezpečne pripojiť tablet ASUS na mobilnú dokovaciu stanicu.

5 **Pripojovací konektor**

Dokovací konektor pripája tablet ASUS do mobilnej dokovacej stanice ASUS, ktorá mení tablet ASUS na tradičný prenosný počítač. Po pripojení si môžete vychutnať štandardnú klávesnicu QWERTY, pripojenie USB 3.0, kapacitu externej pamäťovej karty SD a predĺženú životnosť batérie až na sedemnásť (17) hodín.

6 **Záves**

Tento záves pridržiava tablet ASUS, keď je ukotvený v mobilnej dokovacej stanici ASUS. Pri nastavovaní tabletu ASUS do rôznych uhlov ho tiež pridržiava v mieste.

Pohľad zľava

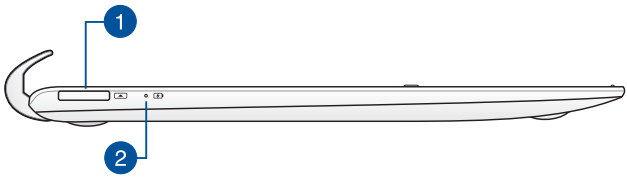

1 **Dokovací port USB**

Tento 36-kolíkový dokovací port USB umožňuje napájať dokovaciu stanicu ASUS a nabíjať vnútorný batériový modul. Cez tento port môžete tiež nabíjať zostavu tabletu ASUS a mobilnej dokovacej stanice ASUS.

2 **Indikátor nabíjania batérie**

Táto dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie.

Viac podrobností nájdete v dolnej tabuľke:

Farba	Stav
Zelená	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	Tablet ASUS nie je zapnutý do zdroja napájania.

Pohľad sprava

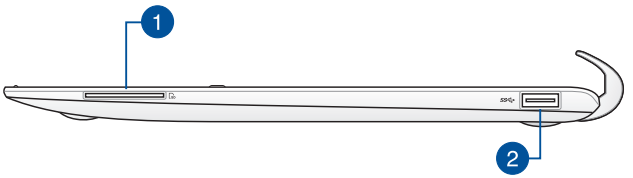

1 Zásuvka pre kartu SD

Tablet ASUS má vstavanú jednu zásuvku pre čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet SD.

2 Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný so zariadeniami USB 2.0.

Dokovanie tabletu ASUS

Ak chcete tablet ASUS dokovať:

A Mobilnú dokovaciu stanicu ASUS položte na rovný a stabilný povrch.

B Tablet ASUS vyrovnajte s mobilná dokovacia stanica ASUS.

C Tablet ASUS pevne vložte do závesu. Uistite sa, že zaisťovacie háčiky sú úplne zasunuté do otvorov závesu v tablete ASUS a západka v mobilnej dokovacej stanici sa posúva doprava.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!Keď je tablet ASUS pripojený k mobilnej dokovacej stanici ASUS, celú zostavu zariadenia vždy nadvihnite odspodu.

Nabíjanie tabletu ASUS v mobilnej dokovacej stanici ASUS

Ak chcete nabiť tablet ASUS v mobilnej dokovacej stanici ASUS:

A Dokovací kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.

B 36-kolíkový konektor zapojte do dokovacieho portu USB v mobilnej dokovacej stanici ASUS.

C Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pred používaním tabletu ASUS v režime napájania z batérie po prvý krát ho nabíjajte po dobu ôsmich (8) hodín.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Na nabíjanie zostavy tabletu ASUS alebo iba pri nabíjaní mobilnej dokavacej stanice ASUS používajte len sieťový adaptér tabletu ASUS. Používaním iného sieťového adaptéra sa môžu tieto zariadenia poškodiť.
- Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 15V jednosmerný prúd, 1,2 A.
- Po úplnom nabití nenechávajte zostavu tabletu ASUS alebo mobilnú dokovaciu stanicu ASUS pripojenú k napájaciemu zdroju. Táto zostava tabletu ASUS alebo mobilná dokovacia stanica ASUS nie je stavaná na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.
- Pri používaní zostavy tabletu ASUS, keď je zapojená do elektrickej zásuvky, musí byť uzemnená elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.

Špeciálne klávesy

Niektoré špeciálne klávesy na klávesnici na mobile dock majú samostatné funkcie a niektoré sa musia používať spolu s funkčným klávesom <Fn>.

POZNÁMKA: Umiestnenia špeciálnych klávesov na mobile dock sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu, ale ich funkcie zostávajú rovnaké.

Návrat na predchádzajúcu stránku.

Zapína alebo vypína internú bezdrôtovú sieť LAN.

Zapína alebo vypína interné rozhranie bluetooth.

Zapína alebo vypína touchpad.

Znižuje jas displeja.

Zvyšuje jas displeja.

Zapína alebo vypína snímač okolitého osvetlenia.

Nasníma obraz pracovnej plochy.

Spúšťa webový prehľadávač.

Otvára obrazovku Nastavenia.

Pri prehrávaní hudby sa vráti na predchádzajúcu skladbu.

Spustí prehrávanie hudby z vášho zoznamu skladieb. Obnoví alebo pozastaví aktuálne prehrávanie hudby.

Počas prehrávania hudby dôjde k rýchlemu posunutiu dopredu, alebo k preskočeniu na nasledujúcu skladbu.

Stlmí reproduktor.

Znižuje hlasitosť reproduktora.

Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

Uzamkne tablet ASUS a prepne ho do režimu spánku.

Používa sa na návrat na úvodnú obrazovku.

Používa sa na prezeranie obsahu v tablete ASUS a na internetovej stránke.

Aktivuje ponuku Vlastnosti, ktorá je rovnaká ako alebo v existujúcej aplikácii zobrazenej na obrazovke.

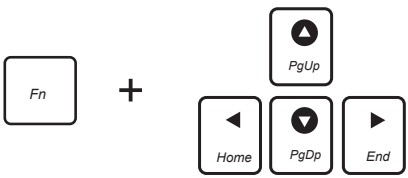

Stlačením klávesu <Fn> a klávesov so šípkami môžete posúvať hore alebo dolu na začiatok alebo koniec dokumentov alebo internetových stránok.

Používanie touchpadu

Posúvanie prstom

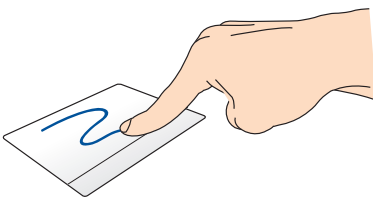

Posúvaním prsta cez dotykový panel pohybujte kurzorom.

Poklepanie/Dvojité poklepanie

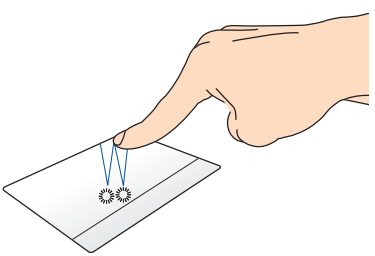

Jedným klepnutím vyberte položku.
Klepnutím dvakrát spustite položku.

Ťahať a pustiť

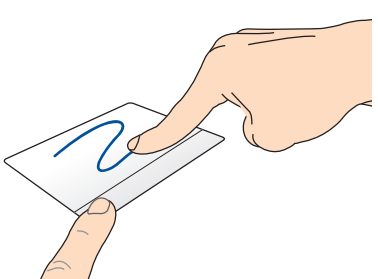

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia.

Posúvanie dvoch prstov nahor/nadol

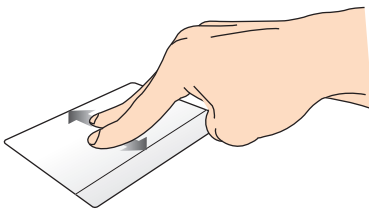

Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Posúvanie dvoch prstov doľava/dopravaov

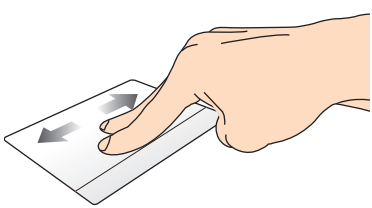

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

Klepnite dvoma prstami a podržte

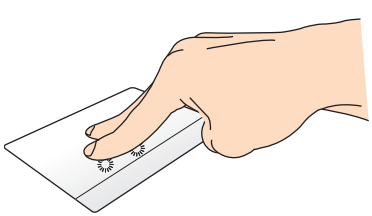

Vybranú položku podržte dvoma prstami.

Dokovanie tabletu ASUS

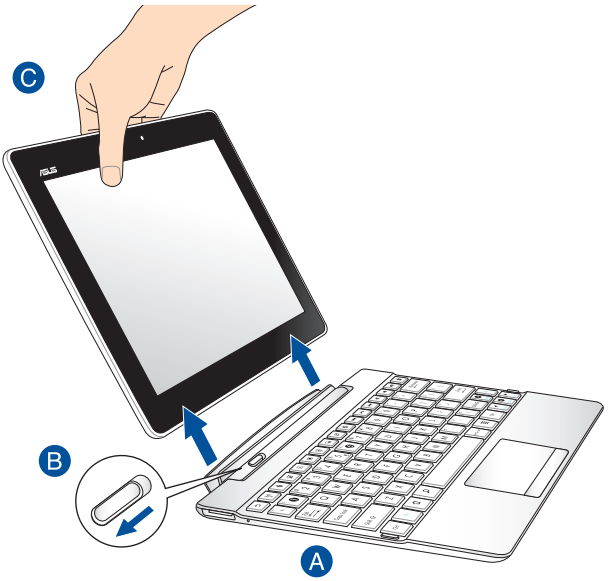

Ak chcete tablet ASUS dokovať:

A Mobilnú dokovaciu stanicu ASUS položte na rovný a stabilný povrch.

B Posuňte západku mobilná dokovacia stanica doľava, čím uvoľníte tablet ASUS z mobilná dokovacia stanica ASUS.

C Tablet ASUS zodvihnite a odpojte od mobilná dokovacia stanica ASUS.

Kapitola 3:

Práca s Android™

Prvé spustenie

Keď svoj ASUS Tablet zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás prevedú konfigurovaním základných nastavení vášho operačného systému Android™.

Ak zapínate ASUS Tablet po prvý raz:

1. Svoj ASUS Tablet zapnite.
2. Vyberte jazyk, a potom klepnite na tlačidlo .
3. Vyberte metódu vstupu alebo formát klávesnice, a potom klepnite na tlačidlo .
4. V zozname dostupných sietí Wi-Fi poklepte na názov siete, a potom poklepte na tlačidlo . Ak chcete preskočiť pripojenie k sieti, poklepte na tlačidlo .

   POZNÁMKA: Niektoré siete Wi-Fi vás môžu vyzvať na zadanie hesla.

5. Vyberte typ synchronizácie dát a poklepte na tlačidlo .
6. Ak chcete nastaviť nasledujúce položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:
   - ❑ Konto Google
   - ❑ Nastavenia a služby Google
7. Nastavte miestny dátum a čas, a potom poklepte na tlačidlo .
8. Klepnutím na tlačidlo

alebo **vstúpte na Home screen** (úvodnú obrazovku).
9. Ak chcete spustiť navigáciu ASUS Tablet, na úvodnej obrazovke poklepte na tlačidlo **OK**.

Obrazovka zamknutia systému Android™

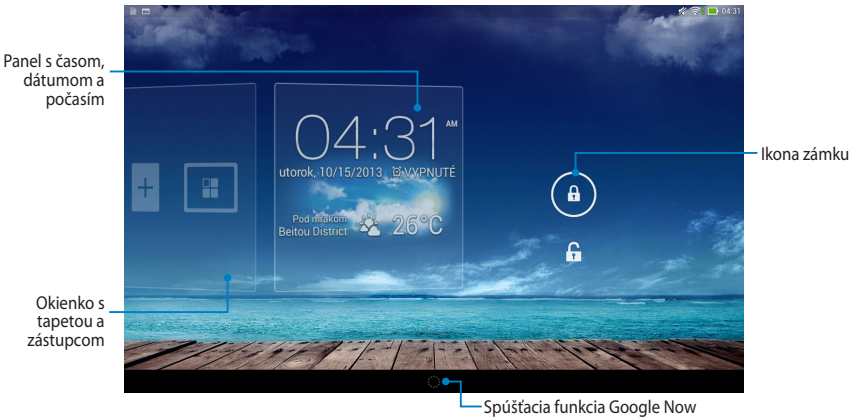

Odomknutie zariadenia

Poklepte na ikonu a potiahnite ju na ikonu .

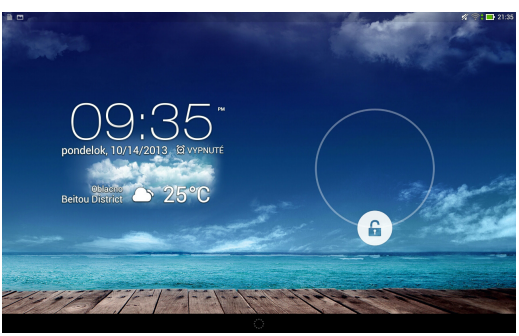

Pridanie tapety na obrazovku zámku

Ak chcete zobraziť tapetu a panel s grafickým ovládacím prvkom, panel s časom, dátumom a grafickým ovládacím prvkom potiahnite doprava, klepnite na ikonu a z Gallery (galérie) alebo Wallpapers (tapiet) vyberte niektorú tapetu.

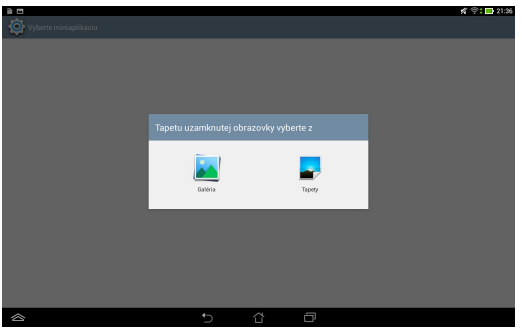

Pridanie zástupcu na obrazovku zámku

Ak chcete zobraziť tapetu a panel s grafickým ovládacím prvkom, panel s časom, dátumom a grafickým ovládacím prvkom potiahnite doprava, potom klepnite na ikonu + a vyberte zástupcu.

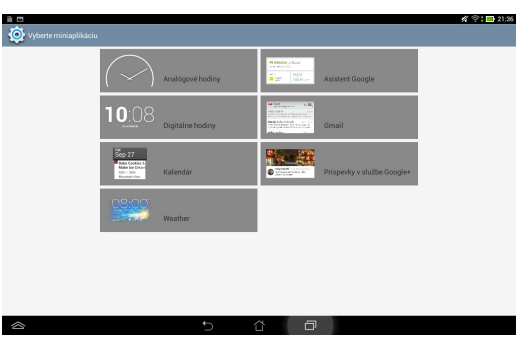

Vstup do Google Now

Klepnite na ikonu a presuňte ju na ikonu Google.

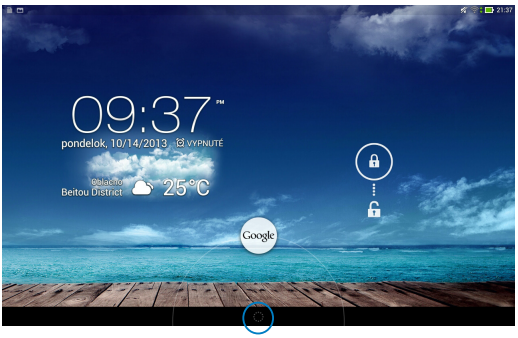

Google Now

Google Now je váš osobný asistent ASUS Tabletu, ktorý vám poskytuje okamžité aktualizácie o poveternostných podmienkach, najbližších reštauráciách, letových poriadkoch, plánovaných stretnutiach a ďalšie súvisiace informácie na základe vašej webovej histórie, synchronizovaných kalendárov a upomienok.

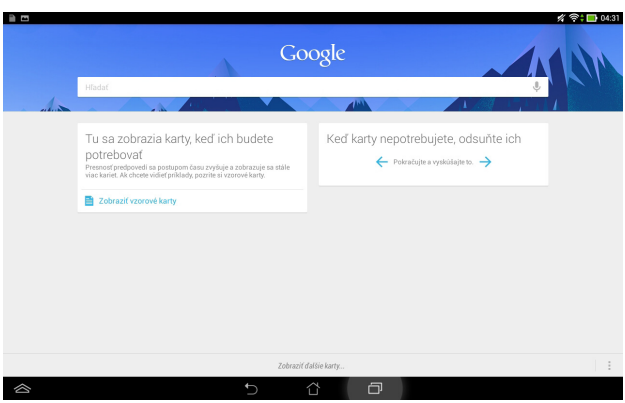

Úvodná obrazovka

Zobrazenia na celú obrazovku

Gravitačný senzor a gyroskop, ktoré sú vstavané v tablete ASUS, umožňujú automatické otáčanie obrazovky v závislosti na tom, ako ju držíte. **Natáčaním** ASUS Tablet doľava alebo doprava môžete rýchlo prepínať medzi zobrazením na šírku alebo na výšku.

Zobrazenie na šírku

Zobrazenie na výšku

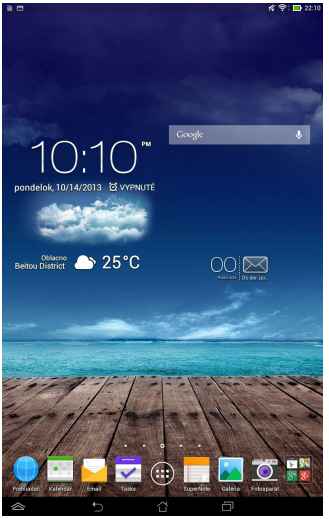

Zamknutie orientácie obrazovky

Obrazovka ASUS Tabletu štandardne automaticky zmení svoju orientáciu z režimu Landscape (Naležato) a opačne v závislosti od spôsobu, ako držíte ASUS Tablet.

Ak chcete funkciu automatického otáčania obrazovky vypnúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Klepnutím na tlačidlo na úvodnej obrazovke otvorte obrazovku Aplikácie.
2. Výber zrušte klepnutím na tlačidlo > **Uľahčenie prístupu,** a potom klepnite na tlačidlo **Automatické otáčanie obrazovky**.

POZNÁMKA: Funkciu Automatické otočenie môžete tiež aktivovať alebo vypnúť z možnosti **Rýchle nastavenie ASUS**. Viac podrobností si pozrite v časti **Nastavenia**.

Pripojenie k svetu

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Technológia bezdrôtovej siete Wi-Fi umožňuje bezdrôtovú výmenu údajov v rámci siete. Ak chcete používať sieť Wi-Fi, v ASUS Tablete aktivujte funkciu Wi-Fi a pripojte k bezdrôtovej sieti. Niektoré bezdrôtové siete sú zabezpečené kľúčom alebo sú chránené digitálnymi certifikátmi a nastavenie si vyžaduje ďalšie kroky; iné sú otvorené a môžete sa k nim ľahko pripojiť.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi vypnite, keď ju nepoužívate, čím sa šetrí energiu batérie.

Ak chcete aktivovať funkciu Wi-Fi a pripojiť sa k sieti Wi-Fi:

1. Klepnutím na tlačidlo prejdite na obrazovku Aplikácie, a potom klepnite na tlačidlo .
2. Prepínač Wi-Fi prepnite do polohy ZAPNÚŤ. Váš ASUS Tablet vyhľadá dostupné siete Wi-Fi, ak je to povolené.
3. Klepnutím na názov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpečená alebo chránená, v ďalších povereniach budete vyzvaní na zadanie hesla alebo kľúča.

POZNÁMKA: Ak ASUS Tablet nájde sieť, ku ktorej ste sa už skôr pripojili, automaticky sa k nej pripojí.

Používanie Bluetooth

Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth vo vašom zariadení

Bluetooth je bezdrôtový štandard na výmenu údajov na krátke vzdialenosti. Funkcia Bluetooth sa používa v mnohých produktoch, ako sú inteligentné telefóny, počítače, ASUS Tablety a náhlavné súpravy.

Funkcia Bluetooth je veľmi užitočná pri prenose údajov medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami, ktoré sú blízko seba.

Pri prvom pripojení k zariadeniu Bluetooth musíte toto zariadenie spárovať s vaším ASUS Tabletom.

> **POZNÁMKA:** Funkciu Bluetooth vypnite, keď ju nepoužívate, aby sa šetrila energia batérie.

Ak chcete vo vašom ASUS Tablete povoliť alebo zakázať funkciu Bluetooth, môžete vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:

- Poklepaním na ikonu vojdite na obrazovku Všetky aplikácie, a potom poklepte na ikonu Nastavenia. Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
- Poklepaním na správovú oblasť sa zobrazí panel **ASUS Quick Settings** (**Nastavenia ASUS Quick**), a potom poklepte na ikonu Bluetooth.

Párovanie ASUS Tabletu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením k zariadeniu Bluetooth musíte najprv svoj ASUS Tablet spárovať s týmto zariadením. Zariadenia zostanú spárované, pokiaľ medzi nimi nezrušíte spojenie párovania.

Ak chcete ASUS Tablet spárovať so zariadením:

1. Poklepaním na ikonu vojdite na obrazovku Všetky aplikácie, a potom poklepte na ikonu Nastavenia. Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
2. Poklepaním na nápis **Bluetooth** sa zobrazia všetky dostupné zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.

> **POZNÁMKY:**
>
> - Ak zariadenie, ktoré chcete spárovať, nie je v zozname, zapnite jeho funkciu Bluetooth a nastavte ako zistiteľné.
> - V technickej dokumentácii dodanej spolu so zariadením nájdete postup zapnutia jeho funkcie Bluetooth a nastavenia ako zistiteľné.

3. Ak váš ASUS Tablet dokončil vyhľadávanie skôr, ako je zariadenie Bluetooth pripravené, poklepte na možnosť **VYHĽADAV. ZARIADENIA**.
4. V zozname dostupných zariadení poklepte na zariadenie Bluetooth, s ktorým ho chcete spárovať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite párovanie. Ak je to nutné, pozrite sa do technickej dokumentácie dodanej so zariadením.

Zapojenie ASUS Tabletu do zariadenia Bluetooth

Po spárovaní ASUS Tabletu so zariadením Bluetooth ho môžete k nemu znovu jednoducho ručne pripojiť, keď je späť v dosahu.

Ak chcete pripojiť do zariadenia Bluetooth:

1. Poklepaním na ikonu vojdite na obrazovku Všetky aplikácie a potom poklepte na ikonu Nastavenia. Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
2. V zozname SPÁROVANÉ ZARIADENIA poklepte na názov spárovaného zariadenia.

Zrušenie párovania a konfigurácia zariadenia Bluetooth

Ak chcete zrušiť párovanie alebo nakonfigurovať zariadenie Bluetooth:

1. Poklepaním na ikonu vojdite na obrazovku Všetky aplikácie, a potom poklepte na ikonu Nastavenia. Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
2. Poklepte na nápis **Bluetooth** a potom na ikonu vedľa zariadenia Bluetooth, ktorému chcete zrušiť párovanie alebo ho chcete nakonfigurovať.
3. Na obrazovke Spárované zariadenie Bluetooth môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
   - ❑ Ak chcete zrušiť párovanie zariadenia, poklepte na možnosť **Zrušiť párovanie**.
   - ❑ Ak chcete premenovať zariadenie Bluetooth, poklepte na možnosť **Premenovať**.
   - ❑ Poklepaním na niektorý z uvedených profilov môžete tento profil povoliť alebo zakázať.
4. Poklepaním na ikonu sa vráťte späť na predchádzajúcu obrazovku.

Správa aplikácií

Vytváranie zástupcov aplikácií

Získajte ľahký prístup k niektorej z vašich obľúbených aplikácií pomocou zástupcov aplikácií na úvodnej obrazovke.

Ak chcete vytvoriť zástupcov aplikácií:

1. Klepnutím na tlačidlo prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Na obrazovke Aplikácie klepnite a podržte ikonu aplikácie, a potom ju presuňte na úvodnú obrazovku.

Odstránenie aplikácie z úvodnej obrazovky

Miesto pre nových zástupcov aplikácií uvoľnite odstránením existujúcich zástupcov aplikácií na úvodnej obrazovke.

Ak chcete odstrániť zástupcov aplikácií:

1. Klepnite na aplikáciu a podržte ju, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí príkaz **X Odstránit.**
2. Ak chcete aplikáciu odstrániť z úvodnej obrazovky, podržte ju a potiahnite na príkaz **X Odstránit.**

Prezeranie informácií o aplikácii

Pri vytváraní zástupcu aplikácie si môžete prezerať podrobné informácie o tejto aplikácii. Podržaním aplikácie na obrazovke Aplikácie sa displej prepne na úvodnú obrazovku a v hornej časti úvodnej obrazovky sa zobrazí **Informácie o aplikácii**. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o tejto aplikácii, podržte ju a potiahnite na text **Informácie o aplikácii**.

Vytvorenie zložky aplikácií

Na usporiadanie zástupcov na úvodnej obrazovke si môžete vytvoriť zložky.

Ak chcete vytvoriť zložku App (Aplikácie):

1. Na Home Screen (úvodnej obrazovke) klepnite na aplikáciu alebo zástupcu a presuňte ho na inú aplikáciu, kým sa neobjaví priehľadný štvorec.

   POZNÁMKY:

   - Vytvorená zložka je zobrazená v čiernom štvorčeku.
   - Do zložky môžete pridať viac aplikácií.

2. Ak chcete zložku premenovať, poklepte na novú zložku, a potom poklepte na **Nepomenovaný priečinok**.

Prezeranie aplikácií na obrazovke Nové aplikácie

Na obrazovke Nové aplikácie si môžete prezerať zoznam zástupcov aplikácií podľa nedávno spustených aplikácií. Pomocou obrazovky Nové aplikácie sa môžete ľahko vrátiť späť alebo prepínať medzi nedávno spustenými aplikáciami.

Ak chcete vstúpiť na obrazovku Nové aplikácie:

1. Poklepte na ikonu **na systémovej lište.**
2. Zobrazí sa zoznam, v ktorom sa uvádzajú všetky vaše nedávno spustené aplikácie. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

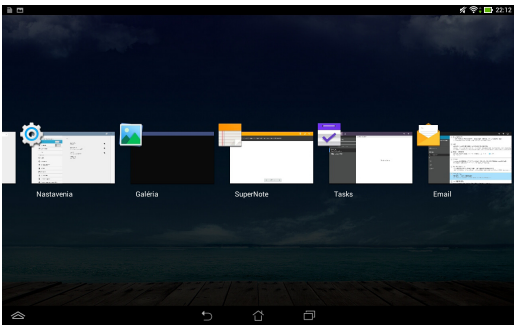

Ak chcete zobraziť ponuky nových aplikácií:

1. Ak chcete zobraziť ponuku, klepnite na novú aplikáciu a podržte ju.
2. Ak chcete aplikáciu odstrániť zo zoznamu, zvoľte možnosť **Odstrániť zo zoznamu**. Ak chcete zobraziť informácie o tejto aplikácii, zvoľte možnosť **Informácie o aplikácii**.

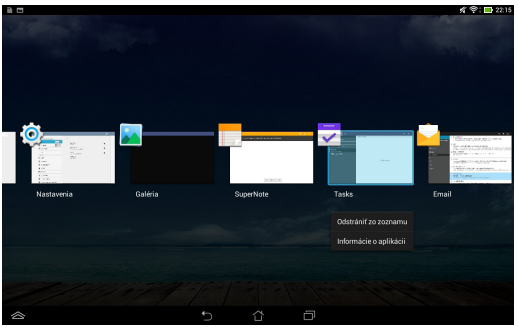

POZNÁMKA: Novú aplikáciu môžete tiež odstrániť zo zoznamu jej potiahnutím doľava alebo doprava.

Task Manager (Správca úloh)

Aplikácia ASUS Správca úloh zobrazuje zoznam aktuálne spustených nástrojov a aplikácií v ASUS Tablete spolu s ich využitím v percentách. Spustené aplikácie môžete jednotlivo otvoriť a zatvoriť alebo zatvoriť všetky aplikácie a nástroje naraz pomocou funkcie **Close All** (**Zatvoriť všetko**).

Ak chcete spravovať aplikáciu Správca úloh:

1. Klepnutím na tlačidlo prejdite na obrazovku Aplikácie, a potom klepnutím na text **Miniaplikácie** zobrazte ponuku zástupcov.
2. Klepnutím na aplikáciu **ASUS Task Manager (ASUS Správca úloh)** a jej podržaním zobrazíte na úvodnej obrazovke pole ASUS Správca úloh.

3. Ak si chcete prezerať všetky spustené aplikácie, v zozname posúvajte hore a dolu.

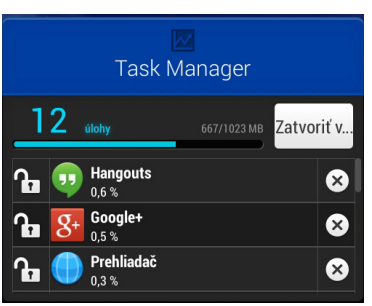

4. Spustenú aplikáciu zatvorte klepnutím na tlačidlo vedľa nej. Ak chcete naraz zatvoriť všetky spustené aplikácie, klepnite na ikonu **Close All** (**Zatvoriť všetko**).

Správca súborov

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti, alebo v pripojených vonkajších pamäťových zariadeniach.

Vstúpenie do vnútornej pamäte

Ak chcete vstúpiť do vnútornej pamäte:

1. Klepnutím na tlačidlo prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnutím na ikonu > **Vnútorná pamäť** na ľavom paneli zobrazíte obsah ASUS Tabletu, a potom klepnite na položku, ktorú chcete vybrať. Ak je vložená karta microSD, klepnutím na **MicroSD** zobrazíte obsah karty microSD.

Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia

Ak chcete vstúpiť do vonkajšieho pamäťového zariadenia:

1. Presunutím správového panela do hornej časti obrazovky zobrazíte správovú oblasť.
2. Klepnutím na ikonu Otvoriť zobrazíte obsah vašej karty microSD. Kartu microSD odpojte z ASUS Tabletu klepnutím na ikonu Odpojiť.

DÔLEŽITÉ! Pred odpojením karty microSD z ASUS Tabletu si nezabudnite uložiť údaje uložené na karte microSD.

Prispôsobenie obsahu

V aplikácii Správca súborov môžete kopírovať, vystrihnúť, zdieľať a vymazať obsah vášho zariadenia a nainštalovaného pamäťového zariadenia.

Keď prispôsobujete súbor alebo zložku, začiarknite políčko vedľa súboru alebo zložky a v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí lišta priebehu.

POZNÁMKY:

- Akcia ZDIEĽAŤ sa zobrazí len vtedy, keď prispôsobujete súbor alebo súbory uložené v zložke.a
- Môžete tiež zaškrtnúť súbor alebo zložku, a potom ju presunúť a umiestniť na požadovanú cieľovú zložku.

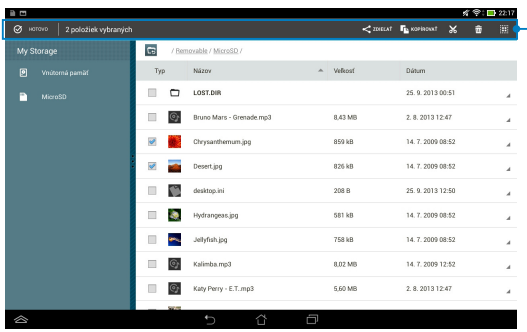

Lišta priebehu

Nastavenia

Na obrazovke Nastavenia môžete konfigurovať nastavenia zariadenia ASUS Tablet. Pomocou tejto systémovej aplikácie môžete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie ASUS Tabletu, hardvér, osobné údaje, konto a nastavenia systému.

Na obrazovku **Nastavenia** sa môžete dostať dvoma spôsobmi.

1. Ak chcete zobraziť ponuku, na obrazovke Aplikácie klepnite na ikonu

.

2. Ak chcete zobraziť panel **ASUS Quick Settings** (**Nastavenia ASUS Quick**), správovú lištu presuňte do hornej časti obrazovky, a potom klepnite na ikonu .



Rýchle nastavenie ASUS

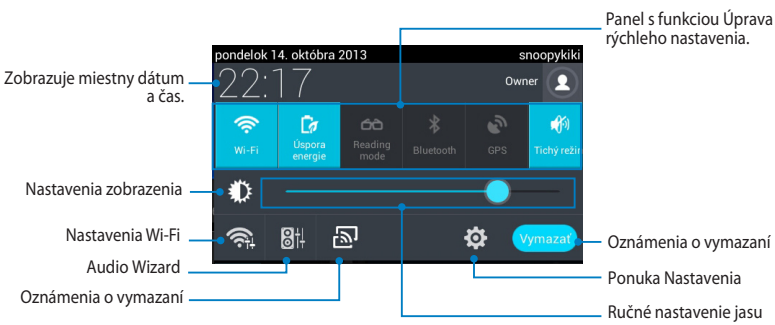

Panel ASUS s funkciou Quick Setting Adjustment (Úprava rýchleho nastavenia ASUS).

Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo zablokovať, poklepte na jednotlivé ikony obslužného programu.

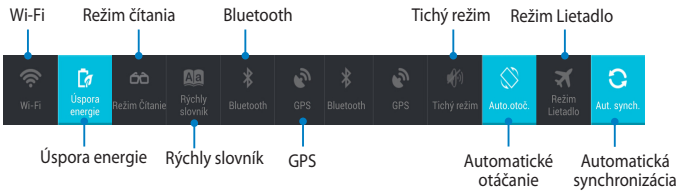

Správové panely

Pod okienkom Rýchle nastavenie sa zobrazia správové okienka pre výzvy alebo aktualizácie v aplikáciách, prichádzajúce e-maily a stav obslužného programu.

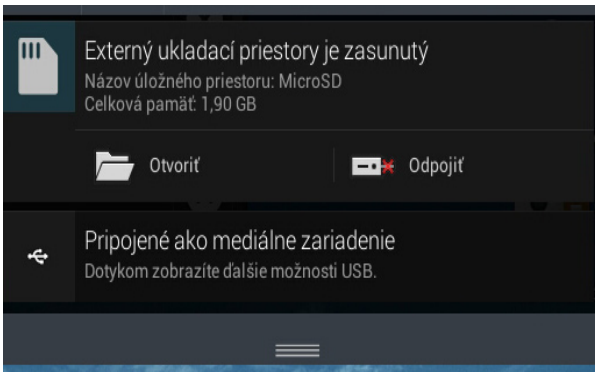

POZNÁMKA: Ak chcete položku odstrániť zo zoznamu, oznámenie posuňte vpravo alebo vľavo.

Vypnutie ASUS Tabletu

ASUS Tablet môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných krokov:

- ❏ Stlačte tlačidlo Napájanie približne na (2) sekundy a po výzve klepnite na tlačidlo **Vypnúť** a potom na tlačidlo **OK**.
- ❏ Ak váš ASUS Tablet nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň ôsmich (8) sekúnd, kým sa ASUS Tablet vypne.

DÔLEŽITÉ! Núteným vypnutím zariadenia môže dôjsť k strate údajov. Nezabudnite si pravidelne zálohovať údaje.

Prepnutie ASUS Tabletu do režimu nízkej spotreby

Ak chcete ASUS Tablet prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.

Kapitola 4:

Predinštalované aplikácie

Odporúčané predinštalované aplikácie

Hudba Play

Pomocou aplikácie Prehrať hudbu, čo je integrované rozhranie pre hudobnú kolekciu, môžete prehrávať hudobné súbory uložené vo vnútornej pamäti alebo z nainštalovaného vonkajšieho pamäťového zariadenia.

Všetky zvukové súbory môžete pomiešať a prehrávať ich náhodne, alebo preklopením vyberte požadovaný album a vychutnajte si hudbu.

Ak chcete spustiť aplikáciu Play Music, na Home Screen (úvodnej obrazovke) klepnite na tlačidlo , a potom klepnite na ikonu .

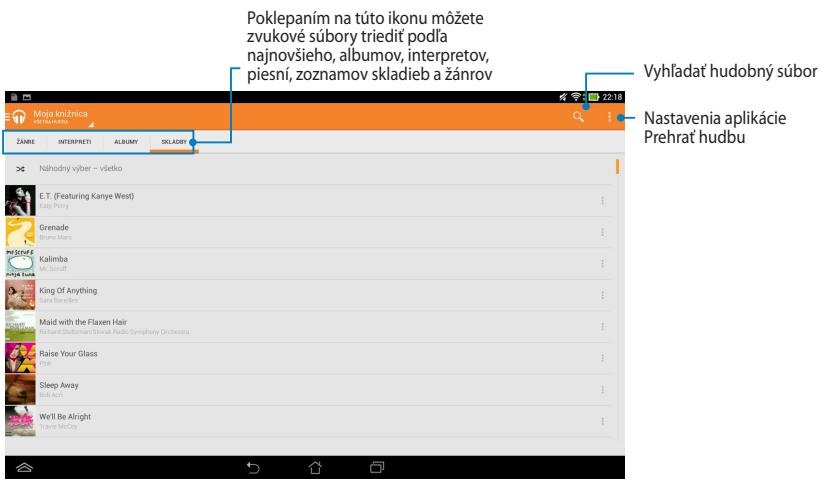

Zvukový a obrazový kodek podporovaný ASUS Tablet:

Dekodér	Zvukový kodek	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Obrazový kodek	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kódovač	Zvukový kodek	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Obrazový kodek	H.263, H.264, MPEG-4

Fotoaparát

Aplikácia Fotoaparát vám umožní pomocou ASUS Tabletu fotografovať a nahrávať video.

Ak chcete spustiť aplikáciu Fotoaparát, na Home Screen (úvodnej obrazovke) klepnite na ikonu

.

POZNÁMKA: Zachytené snímky a nahrané videá možno prezerať pomocou aplikácie **Gallery**.

Fotografovanie

Ak chcete fotiť, na obrazovke fotoaparátu klepnite na ikonu
.

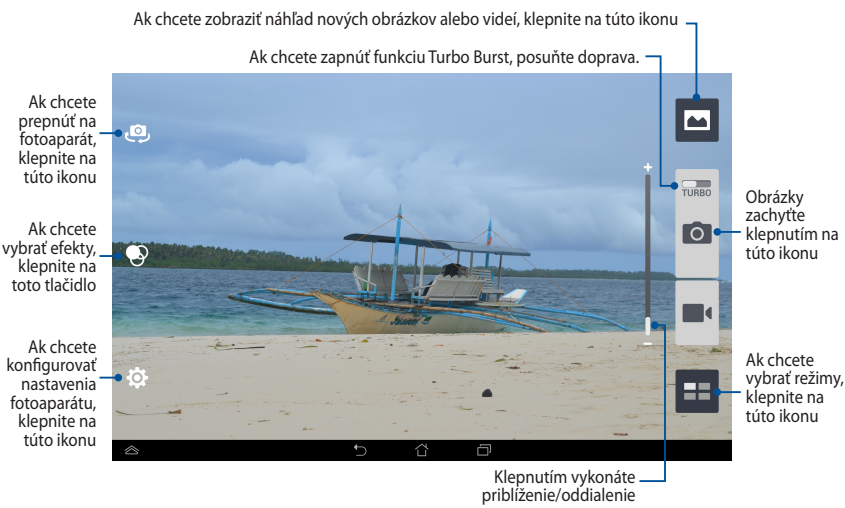

Aplikácia Camera tiež umožňuje robiť viac snímok v rýchlom slede pomocou funkcie Turbo Burst. Pomocou tejto funkcie môžete vybrať tie najlepšie fotografie alebo ich usporiadať v poradí.

Ak chcete použiť túto funkciu, posuvný ovládač **TURBO (Urýchliť)** posuňte doprava, a potom podržte klepnutím na ikonu
.

Nahrávanie videí

Ak chcete spustiť nahrávanie videí, na obrazovke fotoaparátu klepnite na ikonu

.

Počas nahrávania môžete tiež použiť posúvač na priblíženie alebo oddialenie obrazu.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu a efektov

Aplikácia Camera tiež umožňuje upraviť nastavenia fotoaparátu a aplikovať efekty na vaše fotky a videá.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu

Ak chcete konfigurovať nastavenia:

na obrazovke fotoaparátu klepnite na ikonu

.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním alebo nahrávaním videí najskôr vykonajte nastavenia.

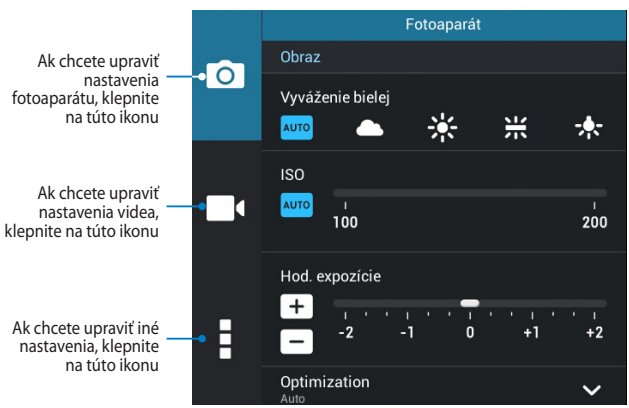

Nižšie sa uvádzajú nastavenia fotoaparátu v tablete ASUS, ktoré môžete použiť na fotenie alebo nahrávanie videí s vysokým rozlíšením:

Ak chcete na zachytávanie snímok s vysokým rozlíšením upraviť vyváženie bielej, nastavenia ISO, hodnotu expozície, rozlíšenie fotoaparátu, režimy fotografovania a nastavenia zaostrenia, klepnite na túto ikonu.

Ak chcete na nahrávanie videí s vysokým rozlíšením upraviť vyváženie bielej, hodnotu expozície, kvalitu videa a nastavenia zaostrenia, klepnite na túto ikonu.

Ak chcete zobraziť pokyny na obrazovke, pridať informácie o mieste na fotografie a videá, konfigurovať ďalšie nastavenia fotoaparátu a obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu v tablete ASUS, klepnite na túto ikonu.

POZNÁMKA: Pomocou zadnej kamery môžete nastaviť iba funkciu vyváženia bielej.

Konfigurácia efektov fotoaparátu

Ak chcete konfigurovať efekty fotoaparátu:

na obrazovke fotoaparátu klepnite na ikonu .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním alebo nahrávaním videí najskôr vyberte niektorý efekt.

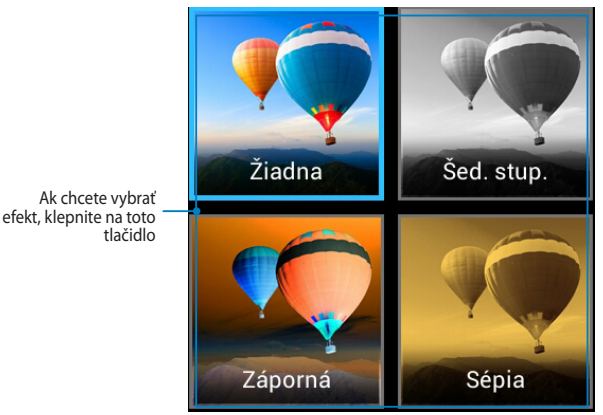

Galéria

Pomocou aplikácie Galéria si môžete v ASUS Tablete prezerať obrázky a prehrávať videá. Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, zdieľať alebo odstrániť súbory s obrázkami a videami, ktoré sú uložené v ASUS Tablete. Zo zložky Galéria môžete obrazy zobraziť v prezentácii alebo klepnutím zobrazíte vybraný súbor s obrazmi alebo videom.

Ak chcete spustiť aplikáciu Gallery, na Home Screen (úvodnej obrazovke) klepnite na ikonu

.

Hlavná obrazovka Galéria

Zdieľanie a odstránenie albumov

Ak chcete zdieľať album, klepnite na tento album a podržte ho, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí panel nástrojov. Vybrané albumy môžete nahrať alebo zdieľať on-line alebo odstrániť z ASUS Tabletu.

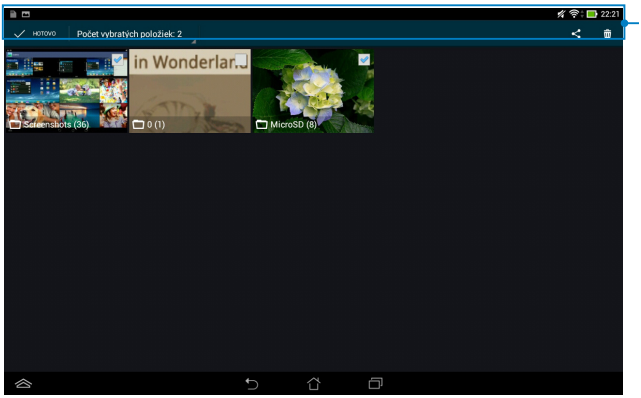

Panel nástrojov

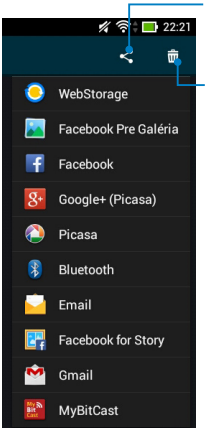

Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vybraný album prostredníctvom aplikácií na zdieľanie.

Klepnutím na túto ikonu odstráňte vybraný album.

Zdieľanie, odstránenie a úprava obrázkov

Ak chcete zdieľať, upraviť alebo odstrániť obraz, obraz otvorte klepnutím naň a potom klepnutím na obraz spustite panel nástrojov v hornej časti obrazovky.

Zdieľanie obrazov

Ak chcete zdieľať obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete zdieľať.
2. Klepnutím vyberte obraz, a potom klepnite na ikonu a vyberte zo zoznamu zdieľaných aplikácií.

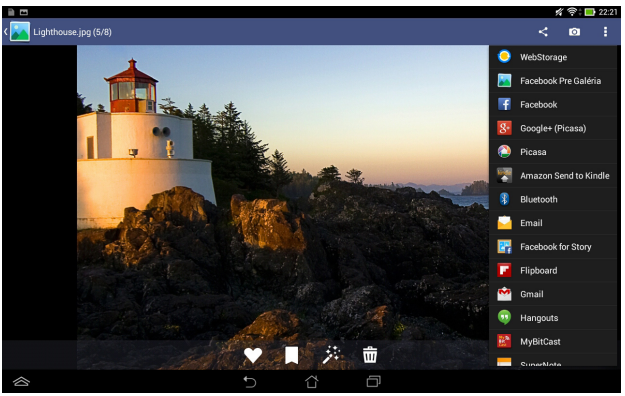

Ak chcete zdieľať viac obrazov:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete zdieľať.
2. Klepnite na obraz, podržte ho, a potom klepnite na ďalšie obrazy.
3. Klepnite na ikonu , a potom vyberte zo zoznamu zdieľaných aplikácií.

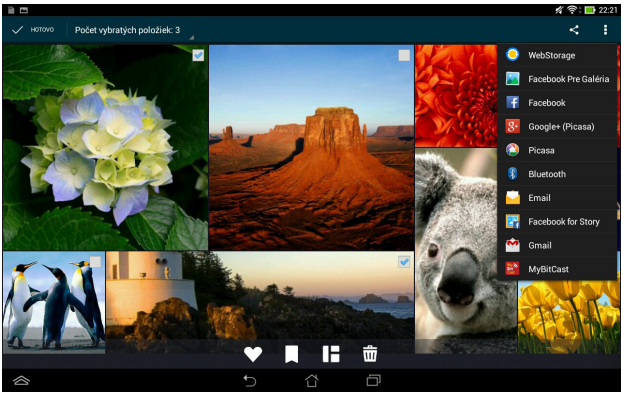

Úprava obrazu

Ak chcete upraviť obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete upraviť.
2. Obraz otvorte klepnutím naň, a potom klepnite na ikonu .
3. Úpravu spustite klepnutím na editovacie nástroje.

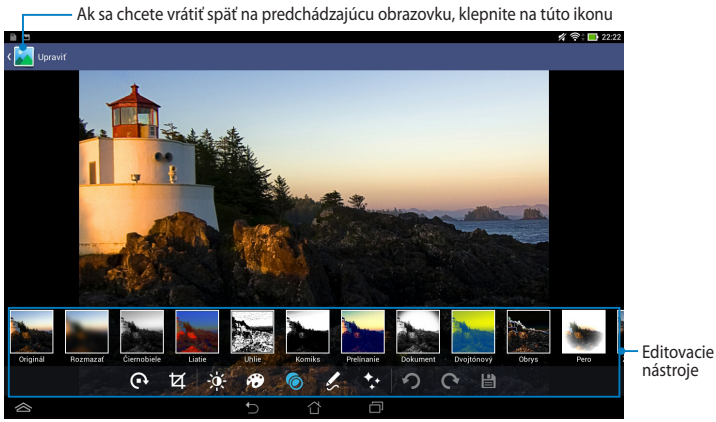

Odstránenie obrazov

Ak chcete odstrániť obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete odstrániť.
2. Obraz otvorte klepnutím naň, a potom klepnite na ikonu .
3. Klepnite na tlačidlo **OK**.

Ak chcete odstrániť viac obrazov:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obrazy, ktoré chcete odstrániť.
2. Klepnite na jeden obraz, podržte ho, a potom klepnite na ďalšie obrazy.
3. Klepnite na ikonu , a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

E-mail

Aplikácia E-mail umožňuje pridávať kontá POP3, IMAP a Exchange, pomocou ktorých môžete e-maily prijímať, vytvárať a prezerať priamo z ASUS Tabletu.

DÔLEŽITÉ! Aby ste mohli pridať e-mailové konto alebo e-maily odosielať a prijímať z pridaných kont, musíte byť pripojený k internetu.

Nastavenie e-mailového konta

Ak chcete nastaviť e-mailové konto:

1. Ak chcete spustiť aplikáciu Email, na úvodnej obrazovke klepnite na ikonu

.

2. Na obrazovke aplikácie E-mail zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.

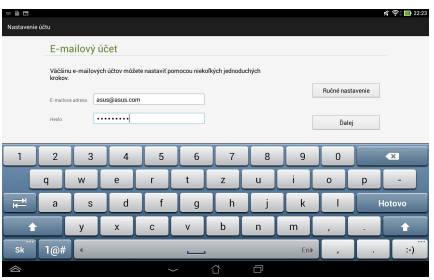

POZNÁMKA: Počkajte, kým ASUS Tablet automaticky skontroluje nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.

3. Vykonajte konfiguráciu pre **Možnosti účtu,** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.

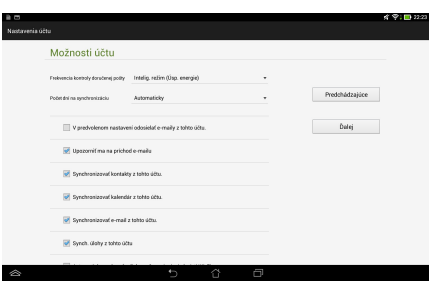

4. Zadajte názov konta, ktorý chcete zobraziť v odchádzajúcich správach, a potom klepnutím na tlačidlo **Ďalej** sa prihláste do vašej schránky došlej pošty.

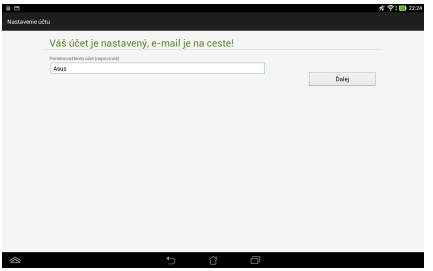

Pridanie e-mailových kont

Ak chcete pridať e-mailové kontá:

1. Ak chcete spustiť aplikáciu Email, na úvodnej obrazovke klepnite na ikonu

.
2. Prihlásenie pomocou vášho konta.
3. Ak chcete pridať e-mailové konto, klepnite na ikonu **> Settings (Nastavenia),** a potom klepnite na ikonu .



Gmail

Pomocou aplikácie Gmail môžete vytvoriť nové konto Gmail alebo synchronizovať existujúce konto Gmail, aby ste mohli e-maily odosielať, prijímať a prezerať priamo z MeMO Padu. Aktivovaním tejto aplikácie môžete vstupovať do iných aplikácií Google, napríklad Obchod Play, ktoré si môžu vyžadovať konto Google.

Nastavenie konta Gmail

Ak chcete nastaviť G-mailové konto:

1. Klepnutím na tlačidlo prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnutím na ikonu spustite aplikáciu Gmail.
3. Poklepte na zložku **Existujúci** a vstúpte do existujúceho **Email** a **Heslo,** a potom poklepte na tlačidlo .

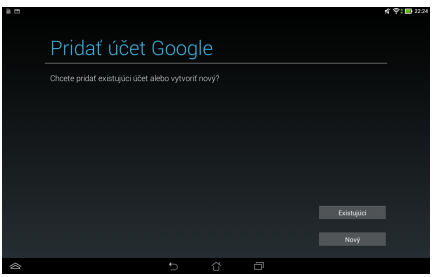

POZNÁMKY:

- **Poklepte na tlačidlo Nový**, ak nemáte vytvorené **Účtu Google**.
- Ak chcete nastaviť svoje konto, pri prihlásení budete musieť počkať, kým MeMO Pad dokončí komunikáciu so servermi Google.

4. Svoje konto služby Google môžete použiť na zálohovanie a obnovu Vašich nastavení a údajov. Ak sa chcete prihlásiť na konto Gmail, klepnite na ikonu .

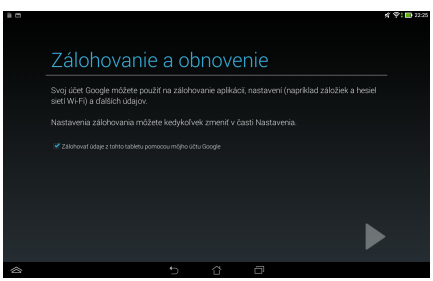

DÔLEŽITÉ! Ak okrem konta služby Gmail máte niekoľko ďalších e-mailových kont, pomocou ponuky **Poslať E-mail** ušetrite svoj čas a získajte naraz prístup k všetkým svojím e-mailovým kontám.

Obchod Play

Pomocou svojho konta Google môžete vstupovať do množstva zábavných hier a aplikácií.

DÔLEŽITÉ! Do aplikácie Obchod Play môžete vstúpiť iba po prihlásení sa na svoje konto Google.

Vstúpenie do aplikácie Obchod Play

Ak chcete vstúpiť do Obchod Play:

1. Na úvodnej obrazovke klepnite na ikonu

.
2. Ak už máte konto Google, klepnite na tlačidlo **Existujúci** a zadajte svoje e-mailové konto a heslo. Ak nemáte vytvorené konto, klepnite na tlačidlo **Nový** a konto vytvorte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po prihlásení môžete začať sťahovať aplikácie z Obchod Play a nainštalovať ich do vášho ASUS Tabletu.

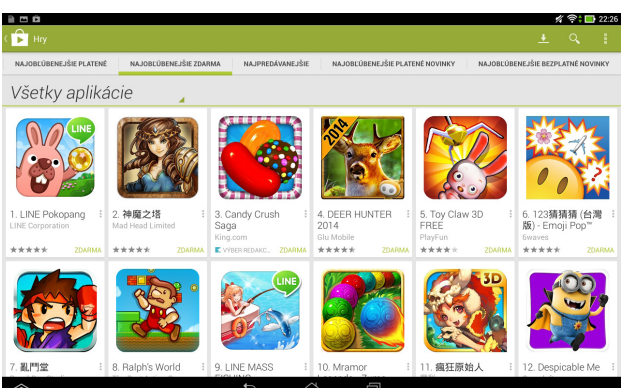

POZNÁMKA: Niektoré aplikácie sú bezplatné a za niektoré budete musieť zaplatiť kreditnou kartou.

Mapy

Aplikácia Google Maps umožňuje vyhľadať inštitúcie, prehliadať mapy a vyhľadávať trasy. Táto aplikácia tiež umožňuje zistiť Vašu aktuálnu polohu a informácie zdieľať s inými ľuďmi.

Používanie aplikácie Google Maps

Ak chcete používať aplikáciu Google Maps:

1. Klepnutím na tlačidlo (⋮⋮⋮) zobrazte obrazovku Aplikácie, a potom klepnite na ikonu

.

2. Vyhľadávanie môžete prispôsobiť pomocou panela nástrojov v hornej časti obrazovky.

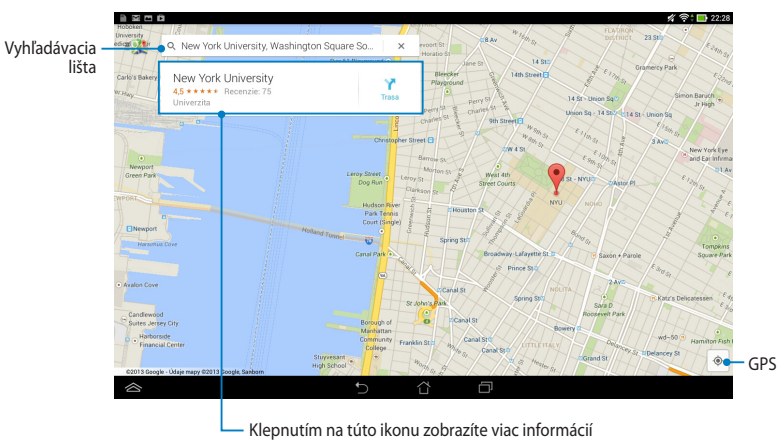

Aplikácia MyLibrary

Integrované rozhranie MyLibrary pre vaše zbierky kníh umožňuje umiestniť a triediť vaše zakúpené alebo prevzaté e-knihy podľa názvu, autora a dátumu.

Ak chcete spustiť aplikáciu MyLibrary, klepnutím na tlačidlo zobrazte obrazovku Aplikácie, a potom klepnite na ikonu .

DÔLEŽITÉ! Na otvorenie niektorých e-kníh budete potrebovať prehrávač Adobe Flash®. Pred používaním MyLibraryLite si stiahnite prehrávač Adobe Flash®.

POZNÁMKA: MyLibraryLite podporuje elektronické knihy vo formáte ePub, PDF a TXT.

Hlavná obrazovka MyLibrary

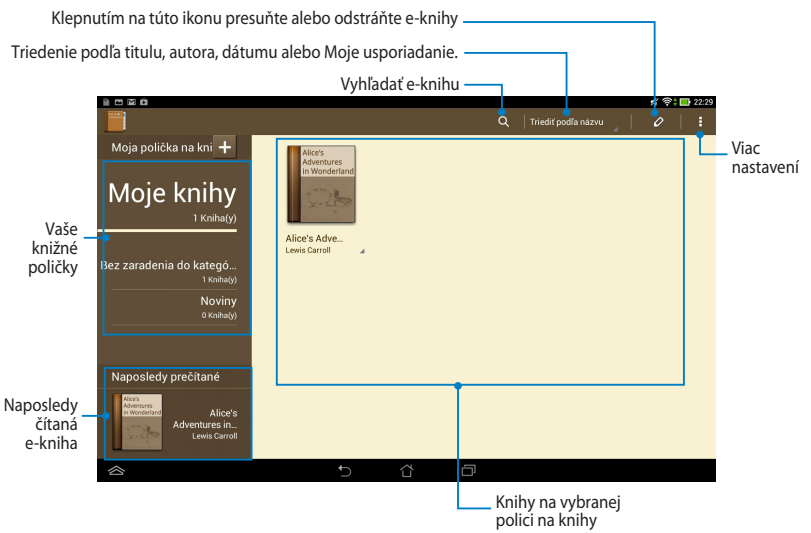

Čítanie elektronických kníh

Keď budete čítať e-knihu, potiahnite prstom doľava, ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, alebo potiahnite prstom zľava doprava, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku.

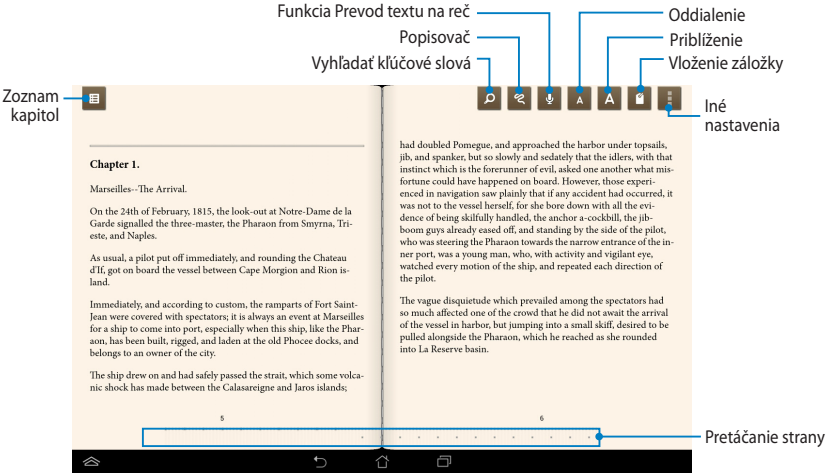

Prevracanie strán

Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, prstom potiahnite sprava doľava. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, prstom prejdite zľava doprava.

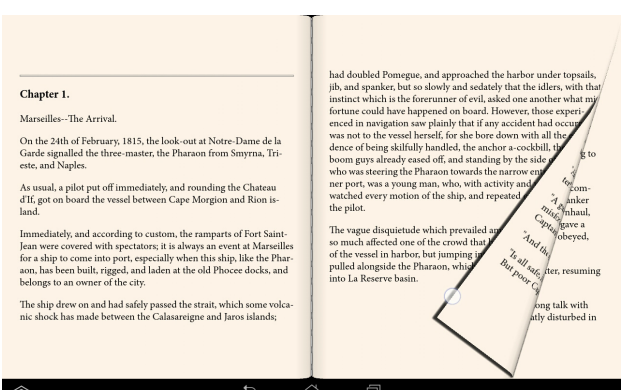

Umiestnenie záložky

Záložka umožňuje označiť stránky v knihe, takže sa môžete ľahko vrátiť na poslednú stránku, ktorú ste čítali.

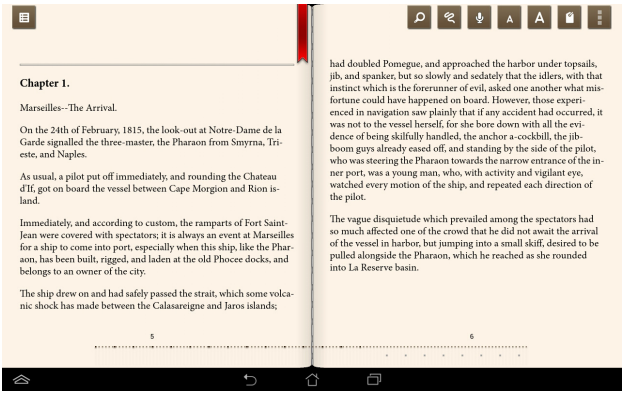

Ak chcete umiestniť záložku:

1. Klepnutím na ľubovoľné miesto na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov.
2. Poklepaním na ikonu označte stránku. Môžete tiež označiť toľko stránok, koľko chcete.
3. Ak chcete zobraziť stránky so záložkou v texte, klepnite na tlačidlo > **Zoznam záložiek,** a potom klepnite na stránku, ktorú chcete otvoriť.

Robenie poznámok na stránke

Robením poznámok vo vašich e-knihách môžete spoznať definíciu slova, skopírovať slovo alebo slovné spojenie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo počúvať pomocou funkcie Prevod textu na reč.

Robenie poznámok k slovu

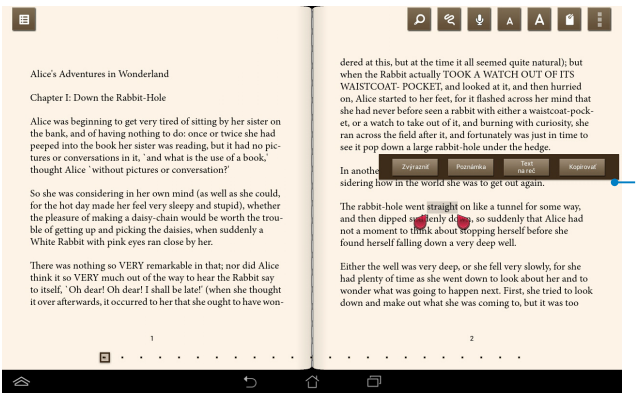

Robenie poznámok k slovnému spojeniu

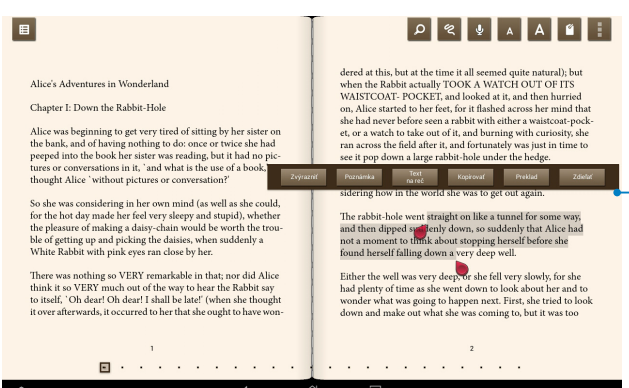

Ak chcete na stránke uviesť poznámku:

1. Klepnite na požadované slovo alebo vetu a podržte, kým sa nezobrazí panel nástrojov a slovník s poznámkami.

   POZNÁMKA: Ak chcete označiť slovné spojenie, poklepte na slovo a podržte ho, a potom toto slovo vyberte potiahnutím prstom. Keď vyberiete slovné spojenie, slovník s poznámkami sa nezobrazí.

2. Na paneli akcií vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   a. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Zvýrazniť**.
   b. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo Poznámka.
   c. Ak si chcete vypočuť vybrané slovo alebo slovné spojenie, klepnite na text Text na reč.
   d. Ak chcete skopírovať vybrané slovo alebo slovné spojenie a vložiť ho do textovej aplikácie, poklepte na tlačidlo Kopírovať.
   e. Ak chcete vidieť preklad vybranej frázy, poklepte na možnosť Preklad.
   f. Ak chcete zdieľať slovné spojenie, vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať, a poklepte na možnosť Zdieľať.

SuperNote

SuperNote je ľahko použiteľná aplikácia, ktorá vám umožní robiť si poznámky, kresliť, zachytiť a vložiť fotografie, a nahrávať zvuky a videoklipy pre väčší interaktívny zážitok.

Pomocou Vášho konta ASUS WebStorage môžete tiež zdieľať svoje zápisníky.

Ak chcete spustiť aplikáciu SuperNote, na úvodnej obrazovke klepnite na ikonu

.

Hlavná obrazovka SuperNote

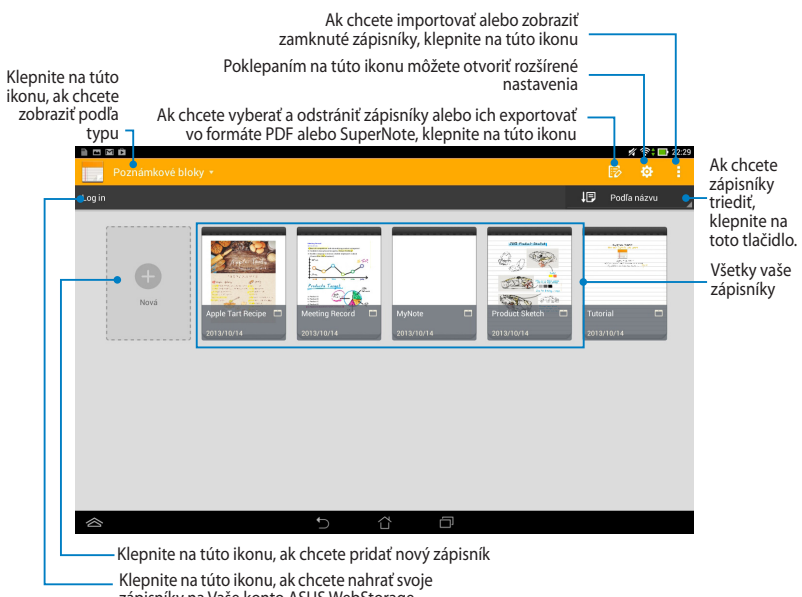

Vytváranie nového zápisníka

Ak chcete vytvoriť nový zápisník:

1. Klepnite na tlačidlo **Add a new Notebook (Pridať nový zápisník)**.
2. Zadajte názov súboru a pre veľkosť stránky vyberte možnosť **Pre Pad** alebo **Pre Telefón**.
3. Vyberte šablónu. Okamžite sa zobrazí nová stránka na poznámky.

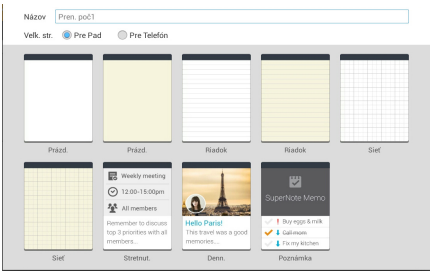

Rozhranie nového zápisníka SuperNote

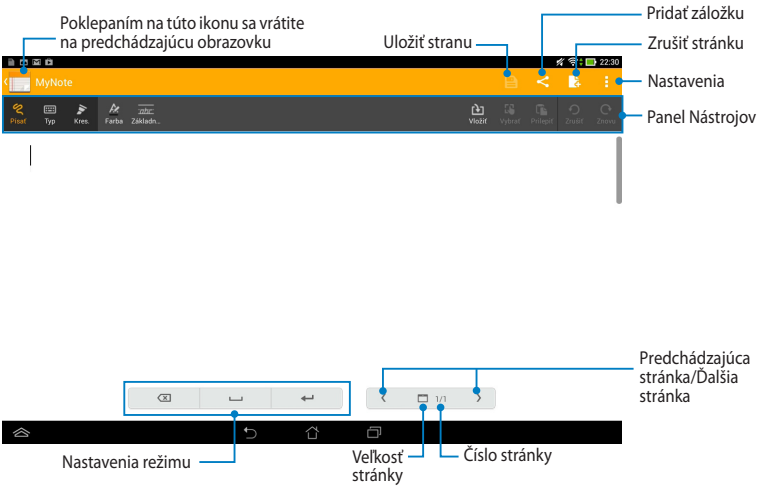

POZNÁMKA: Nastavenia režimu a panel nástrojov zápisníka sa zmenia, keď klepnete na ikonu režimu **Písať**, ikonu režimu **Typ** alebo ikonu režimu **Kres.**.

Úprava zápisníka

SuperNote vám so zápisníkmi umožní byť kreatívnym. Na paneli nástrojov môžete zvoliť niekoľko nástrojov, ktoré vám umožnia prispôsobiť Vaše zápisníky.

POZNÁMKA: Nastavenia na paneli nástrojov sa môžu líšiť v závislosti od režimu, ktorý ste vybrali.

Ak chcete zápisník upraviť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote poklepte na zápisník, ktorý chcete upraviť.
2. Ak chcete spustiť úpravu zápisníka, klepnite na niektorú z ikon na paneli nástrojov.

POZNÁMKY:

- Ak chcete aktivovať režim **Write** (**Písať rukou**), poklepaním na položku **Baseline** (**Základná čiara**) zobrazíte v prípade potreby pokyny pre krasopis.
- Ak chcete v režimoch **Write** (**Písať rukou**) a **Type** (**Písať strojom**) vybrať text alebo farbu a hrúbku ťahu, poklepte na možnosť **Color** (**Farby**).

Režim SuperNote Read-only

Ak chcete povoliť režim iba na čítanie, klepnite na ikonu , a potom na položku **Read only (Iba na čítanie)**.

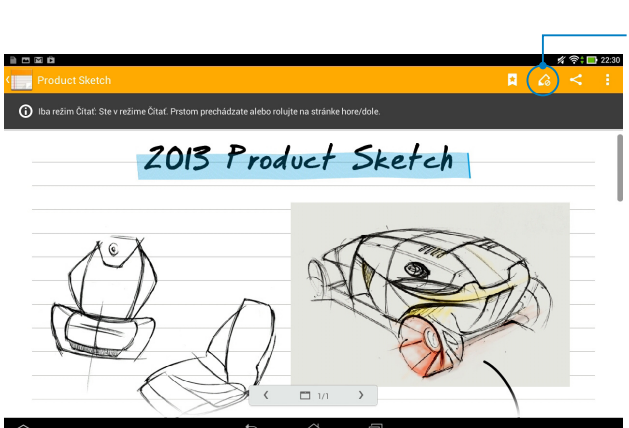

Premenovanie zápisníka

Ak chcete zápisník premenovať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote klepnite na súbor Zápisník a podržte ho, a potom klepnite na tlačidlo **Premenovať**.
2. Zadajte názov súboru a klepnite na tlačidlo **OK**.

Skrytie zápisníka

Ak chcete zápisník skryť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote klepnite na súbor Zápisník, podržte ho a potom klepnite na tlačidlo **Zamk. skryť**.
2. Zadajte heslo, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKY:

- Keď skryjete zápisník prvýkrát, budete vyzvaný na zadanie nového hesla.
- Ak chcete na hlavnej obrazovke zobraziť skryté zápisníky, klepnite na ikonu a potom na text **Uk. zam. poz. blok**.

Vymazanie zápisníka

Ak chcete zápisník vymazať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote klepnite na súbor Zápisník, podržte ho, a potom klepnite na tlačidlo **Odstrániť**.
2. Odstránenie zápisníka potvrďte klepnutím na tlačidlo **Odstrániť**.

AudioWizard

Aplikácia AudioWizard umožňuje prispôsobiť zvukové režimy ASUS Tabletu pre jasnejší výstup zvuku, ktorý sa hodí pre aktuálne používané scenáre.

Ak chcete spustiť aplikáciu Audio Wizard, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo , a potom klepnite na ikonu .

Používanie AudioWizard

Ak chcete používať aplikáciu AudioWizard:

1. V okne AudioWizard klepnite na zvukový režim, ktorý chcete aktivovať.
2. Ak chcete uložiť zvolený zvukový režim a ukončiť okno AudioWizard, klepnite na tlačidlo **OK**.

App Locker (Zámok aplikácie)

Zámok aplikácie je bezpečnostná aplikácia, ktorá Vám umožní chrániť Vaše súkromné aplikácie pred neoprávneným používaním.

Používanie Zámok aplikácie

Ak chcete používať funkciu Zámok aplikácie:

1. Na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo , **a potom klepnite na ikonu** App Locker .

2. Klepnite na tlačidlo **Štart,** a potom zadajte svoje heslo.

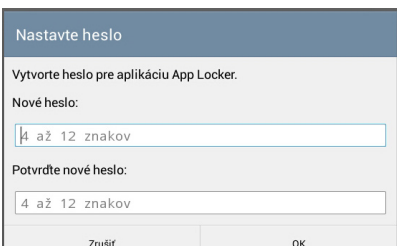

3. Poklepaním na tlačidlo **OK** pokračujte na obrazovku App Locker (Zámok aplikácií).

Obrazovka App Locker (Zámok aplikácií)

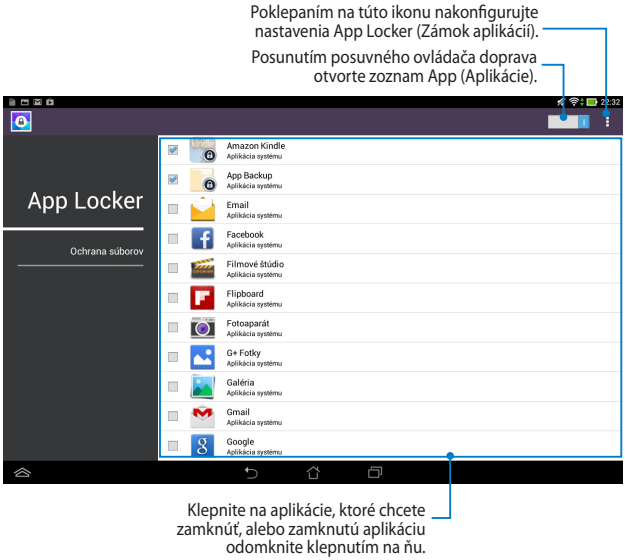

POZNÁMKY:

- Na úvodnej obrazovke sa vedľa zablokovaných aplikácií zobrazia symboly zámku.
- Vždy, keď budete chcieť vstúpiť do zablokovaných aplikácií, budete požiadaný zadať svoje heslo.

Obrazovka File Protection (Ochrana súborov)

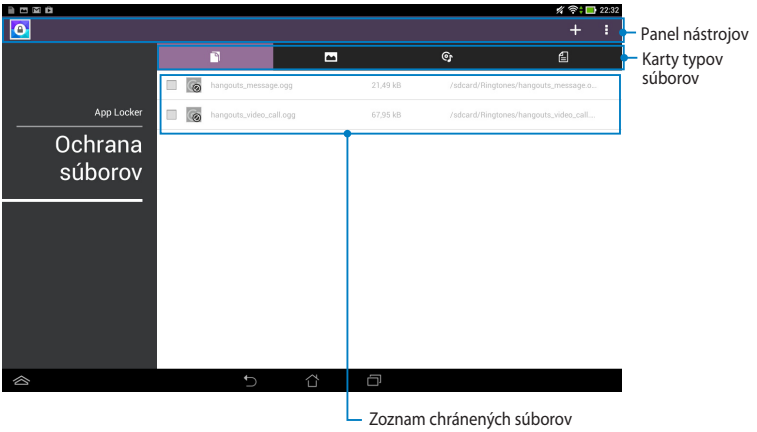

Používanie možnosti File Protection (Ochrana súborov)

Ak chcete používať možnosť File Protection (Ochrana súborov):

1. **Ak chcete otvoriť aplikáciu File Manager (Správca súborov), klepnite na položku File Protection (Ochrana súborov),** a potom klepnite na tlačidlo + .
2. Poklepaním na túto ikonu vyberte súbory, ktoré chcete chrániť, a potom poklepte na ikonu POUŽIŤ. Súbory, ktoré chcete chrániť, sa zobrazia na obrazovke File Protection (Ochrana súborov).

Miniaplikácie

Zástupcovia sú miniatúrne aplikácie, ktoré umožňujú pohodlný prístup k užitočným a zábavným aplikáciám na úvodnej obrazovke ASUS Tablet.

Ak chcete zobraziť zástupcov, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo , a potom klepnite na text **Miniaplikácie**.

Zobrazenie zástupcu na úvodnej obrazovke

Ak chcete vybrať zástupcu, na obrazovke so zástupcami potiahnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite a podržte vybraného zástupcu, a potom ho potiahnite na úvodnú obrazovku.

DÔLEŽITÉ!

- Skôr, než budete môcť použiť vybraného zástupcu, môžete byť vyzvaný na vykonanie ďalších úloh, ako je registrácia alebo aktivácia.
- Ak na obrazovke, kde ste umiestnili zástupcu, nie je dostatok miesta, zástupca nebude pridaný na túto obrazovku.

Odstránenie zástupcu z úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke klepnite a podržte zástupcu, kým sa nezobrazí **X Odstrániť**. Ak chcete zástupcu odstrániť z úvodnej obrazovky, potiahnite príslušného zástupcu bez zdvihnutia prsta na **X Odstrániť**.

ASUS Battery

ASUS Battery je špeciálny zástupca, ktorý je určený na zobrazenie stavu batérie v ASUS Tablete a v jeho pripojenom príslušenstve podľa percenta a farby.

Ak chcete zobraziť zástupcu ASUS Battery, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo a potom klepnite na text **Miniaplikácie**.

Zobrazenie zástupcu ASUS Battery na úvodnej obrazovke

Ak chcete vyhľadať zástupcu ASUS Battery, na obrazovke so zástupcami potiahnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite a podržte vybraného zástupcu, a potom ho potiahnite na úvodnú obrazovku.

POZNÁMKA: Stav batérie v ASUS Tablete si môžete tiež pozrieť v možnosti Rýchle nastavenie ASUS a v správovej oblasti. Podrobnejšie informácie nájdete v častiach *Rýchle nastavenie ASUS* a *Správový panel*.

Prílohy

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za zhodu strana, by mohli mať za následok zrušenie oprávnania používateľa používať toto zariadenie.

Anténa (-y), ktorá sa používa v tomto vysielači, nesmie byť spoločne umiestnená alebo sa používať spolu s inou anténou alebo vysielačom.

Prevádzka vo frekvenčnom pásme 5,15 - 5,25 GHz je obmedzené iba na vnútorné použitie. FCC (Federálna komisia pre rádiové a televízne vysielanie) vyžaduje, aby sa vnútorným používaním pre pásmo 5,15-5,25 GHz znížilo nebezpečenstvo škodlivého rušenia v spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými systémami. Pri spájaní s prístupovým bodom (AP) bude vysielať iba v pásmach 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz a 5,725-5,850 GHz.

Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa štátne požiadavky na expozíciu rádiových vĺn. Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre expozíciu na rádiofrekvenčnú energiu (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikácie vlády Spojených štátov amerických.

V expozičných normách sa uvádza jednotka merania, ktorá je známa ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. FCC stanovila limit SAR na 1,6W/kg. Skúšky SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách skúšaného zariadena vysielajúceho na špecifikovanej hladine výkonu v rôznych kanáloch, ktorý FCC akceptovala.

Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie, ktorá bola FCC hlásená, je 1.18 W/kg pri umiestnení vedľa tela.

FCC zaručuje oprávnenie príslušenstva pre toto zariadenie so všetkými nahlásenými vyhodnotenými hladinami SAR, ktoré sú v súlade so smernicami FCC o expozícii na rádiofrekvenčnú energiu. Informácie týkajúce sa SAR pre toto zariadenie sa nachádzajú v archíve FCC a môžete si ich prezrieť v časti Podpora zobrazenia na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhľadaní identifikačného čísla FCC: MSQK00C.

Upozornenie IC

Toto zariadenie môže automaticky ukončiť prenos v prípade nedostatku informácií na prenos alebo pri prevádzkovej poruche. Upozorňujeme, že toto nemá za cieľ zakázať prenos informácií týkajúcich sa riadenia alebo signalizácie alebo používanie opakovaných kódov, ak to vyžaduje technológia.

Zariadenie pre pásmo 5150-5250 MHz je určené iba na vnútorné použitie, aby sa znížilo nebezpečenstvo škodlivého rušenia v spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými systémami; maximálny povolený antény výkonový zisk (iba pre zariadenia v pásmach 5250-5350 MHz a 5470-5725 MHz) musí byť v súlade s medznými hodnotami EIRP; a maximálny povolený antény výkonový zisk (iba pre zariadenia v pásme 5275-5850 MHz) musí byť v súlade s medznými hodnotami EIRP, ktoré sú stanovené pre dvojbodovú prevádzku a podľa potreby nedvojbodovú prevádzku, ako je uvedené v odseku č. A9.2 (3). Okrem toho sú pridelené vysoko výkonné radary ako primárny používatelia (čo znamená, že majú prednosť) pásma 5250-5350 MHz a tento radar by mohol spôsobiť buď rušenie, alebo poškodenie zariadenia LE-LAN.

Funkcia voľby kódu krajiny bude zablokovaná v prípade výrobkov predávaných v USA/Kanade. V prípade výrobku predávaného v USA/Kanade sa môže používať len kanál 1 až 11. Voľba iných kanálov nie je možná.

EC vyhlásenie o zhode

Tento výrobok vyhovuje nariadeniam smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z lokality http://support.asus.com.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Náhlavná súprava alebo slúchadlá používané s týmto zariadením, ktoré sú určené pre Francúzsko, vyhovujú požiadavkám na hladinu akustického tlaku, ktoré stanovujú platné normy EN50332-1:2000 a/alebo EN50332-2:2003 na základe ustanovenia článku L.5232-1 francúzskej normy.

Označenie CE

CE 0682 !

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Najvyššia hodnota CE SAR pre toto zariadenia je 0,530 W/kg.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Pre používateľa nesmú byť prístupné ovládacie prvky DFS týkajúce sa radarového určovania polohy.

Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) - CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu širokej verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a kontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a rozsiahlych hodnotení vedeckých štúdií. „Špecifická miera absorpcie (SAR)" je merná jednotka pre odporúčaný limit stanovený Európskou radou pre mobilné zariadenia, a limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 g telesného tkaniva. Táto merná jednotka spĺňa požiadavky Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Toto zariadenie bolo testované pre prevádzku v tesnej blízkosti tela a spĺňa požiadavky smernice expozície ICNRP a európskych noriem č. EN 62311 a EN 62209-2. SAR sa meria so zariadením priamo v kontakte s telom pri vysielaní najvyššej úrovne certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Poznámka týkajúca sa náteru

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanesená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

Poznámka Green ASUS

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v používateľskej príručke v ASUS Tablete alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na lokalite http://support.asus.com/.

Správna likvidácia

Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

ASUS Tablet NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

ASUS Tablet NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. ASUS Tablet NEROZOBERAJTE.

Názov modelu: K00C (TF701T)

Výrobca	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0682 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

support.asus.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE